




Einsatzbereich:
 - Signalisierkörper 6/7polig
 - Signalisierkörper 9polig (8112)

Best.-Nr.: 61.008.11

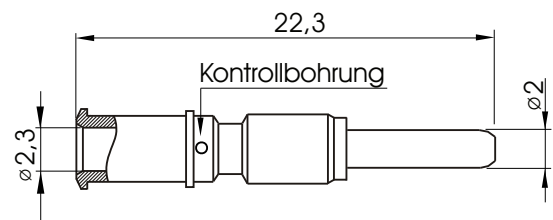

Elektrische Werte

*Dauer Nennstrom bis 20 A
 Durchgangswiderstand < 3 mOhm

Werkstoff

Messing, vergoldet

Anschluß

Anschlußart crimp
 Anschlußbereich 0,35- 2,5mm²
 Abisolierlänge 6 mm
 Crimpstellungen sind individuell zu wählen

Mechanische Werte

Steckzyklen > 50

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Crimpzange
 für 1mm + 2mm Kontakte Best.-Nr.: C0.201.00
 Positionierer für 2mm Kontakte Best.-Nr.: C0.012.00

Hauptabmessungen

Kontaktstift