



Einsatzbereich:
923 Eibaudosen

Best.-Nr.: 61.023.11

Elektrische Werte

*Dauer Nennstrom bis 30 A
Durchgangswiderstand < 3 mOhm

Werkstoff

Kontakt Messing, vergoldet

Anschluß


Anschlußart crimp
Anschlußbereich 2,5 - 4mm²
Abisolierlänge 7 mm
Crimpeinstellungen sind individuell zu wählen

Mechanische Werte

Steckzyklen 500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

digitale Crimpzange Best.-Nr.:C0.235.00
(analoge Crimpzange Best.-Nr.:C0.101.00)

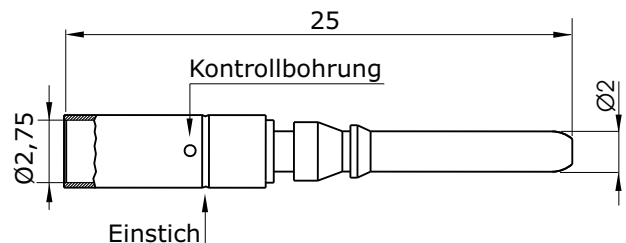

Hauptabmessungen

Kontaktstift

for all 923 Receptacle



order code.: 61.023.11

Electrical data

*rated current up to 30 A
contact resistance < 3 mOhm

Material

contact brass, gold plated

Termination


kind of termination crimp
cross section 2,5 - 4mm²
stripping length 7 mm
crimp settings select individually

Mechanical Data

mating cycles 500

Tools (not part of product contents)

digital crimping tool order code:C0.235.00
(analog crimping tool order code:C0.101.00)

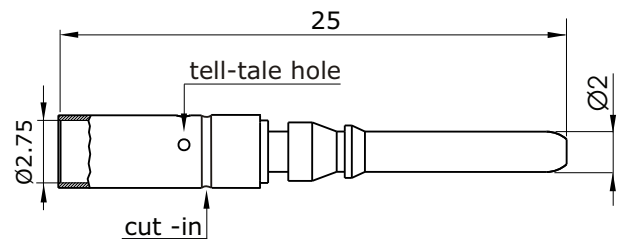

Main Dimension

contact pin