


Klemmprüfspitzen

KLEPS 60

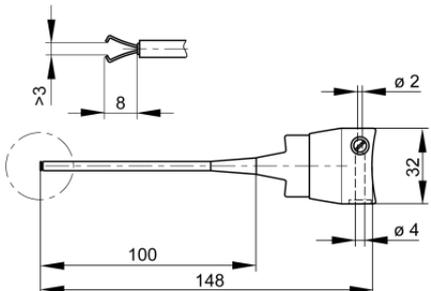

Produkt	KLEPS 60
Beschreibung	Klemmprüfspitze mit Greifzange und flexiblem Schaft. Durch die spezielle Form der Greifzange können Stifte und Drähte bis max. 4 mm Durchmesser angeklemt werden. 4 mm Buchsensteckanschluss aus Messing mit zusätzlichem Schraubanschluss, Greifzange zusätzlich verzinkt.
Artikel-Nr. / *Farbe	9730531xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  00 schwarz </div> <div style="text-align: center;">  01 rot </div> </div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	4 mm Buchse (ungefedert) Schraubanschluss
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽³⁾
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	4 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmart	Greifzange, verzinkt
Klemmbereich	4 mm

4 mm System

Norm	IEC 61010
------	-----------

- ⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
⁽³⁾ Andere Stromkreise, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 09.07.2018