
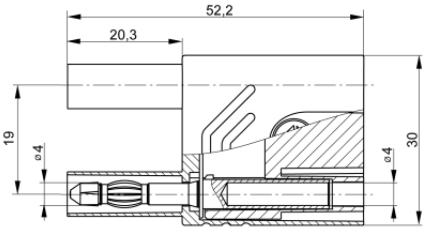


## Stecker

### KST S WS



Produkt	KST S WS
Beschreibung	Berührungsgeschützter Kurzschlussstecker mit gefederten Steckerstiften und ungefederten Buchsen, sowie trittfester Isolierhülse.
Artikel-Nr. / *Farbe	9322001xx  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ni</span>
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung <sup>(1)</sup>	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom <sup>(1)</sup> (Derating Kurve beachten)	32 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(2)</sup>	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2
Norm	IEC 61010

<sup>(1)</sup> Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

<sup>(2)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 07.08.2018