




201098
M8K/M12S
Adaptateurs

- Couplage M8, 3 pôles / Connecteur M12, 3 pôles
- Vis métallique filetée
- Indice de protection élevé jusqu'à IP 67

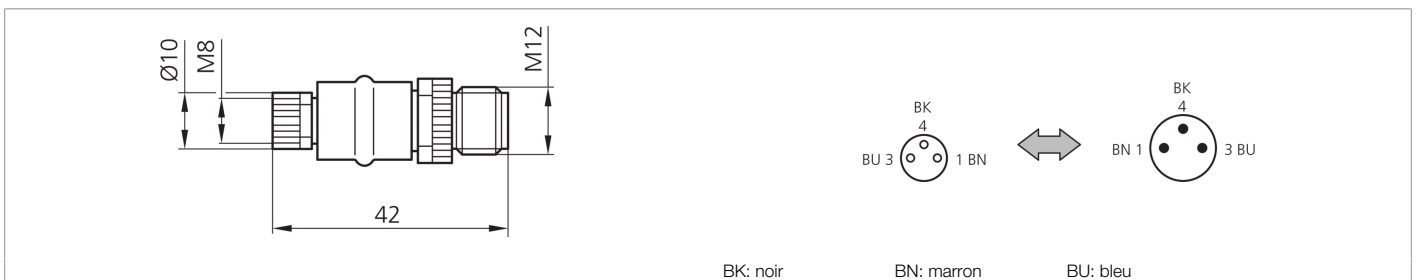

Caractéristiques techniques (type)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	< 24 V (À max. 4,0 A)
Matériau du boîtier	Plastique
Conception	Droit
Indice de protection	IP 67
Raccordement côté détecteur	Connecteur femelle, M8 x 1, 3 pôles
Raccordement côté commande	Connecteur, M12 x 1, 3 pôles

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/201098>