




209953
KLTR-M4-T2-0.5
Kunststoff-Lichtleiter

- Geringe Einbautiefe
- 90° Umlenkung
- Genaue Erkennung
- Optionale Vorsatzoptik
- Schneidmesser beigelegt

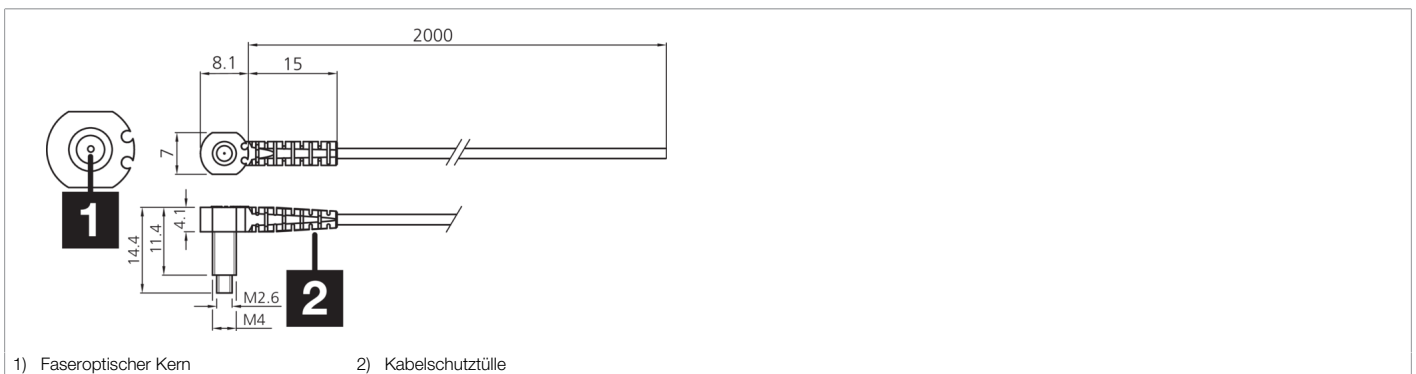

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

| | |
|-------------------------|--|
| Länge | 2.000 mm (ablängbar) |
| Gewinde | M4 |
| Lichtaustritt | radial |
| Biegeradius | > 15 mm |
| Faser | Parallel, Ø 0,5 mm (2x) |
| Material | <ul style="list-style-type: none"> ■ Edelstahl (Tastkopf) ■ PE (Ummantelung) |
| Funktionsprinzip | Lichttaster |
| Bauform | Gewinde |
| Besonderheiten | mit Kabelschutztülle |
| Geeignet für | Geräteserie OLV-K Verstärker |
| Reichweite | 60 mm |
| Auflösung | Ø 0,1 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -55 ... +70 °C |

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/209953>