




209968
KLER-D3-30-S2-1
Kunststoff-Lichtleiter

- Geringe Einbautiefe
- 90° Umlenkung
- Große Reichweite

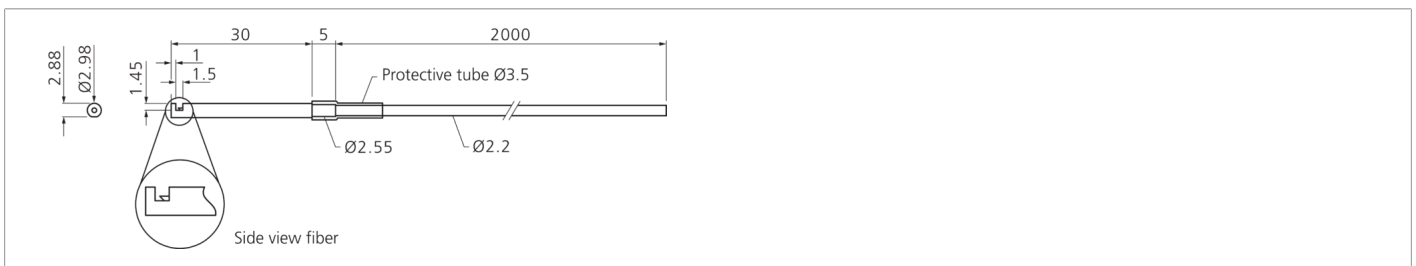

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Länge	2.000 mm (nicht ablängbar)
Durchmesser	Ø 3,0 mm (Durchmesser)
Lichtaustritt	radial
Biegeradius	> 25 mm
Faser	Ø 1,0 mm
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ Edelstahl (Tastkopf) ■ PE (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Bauform	Zylinder
Besonderheiten	mit S-Tülle
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Reichweite	600 mm
Auflösung	Ø 0,2 mm
Temperaturbeständigkeit	-25 ... +70 °C

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/209968>